


# KAMA EURO LCV-131

## 205/65R16C

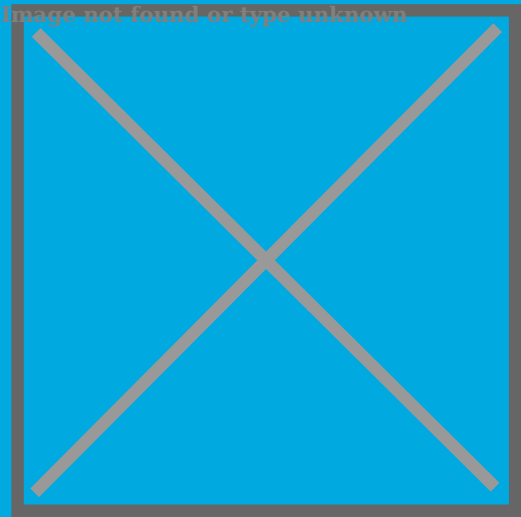

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Ширина профиля         | 205      |
| Высота профиля         | 65       |
| Посадочный диаметр     | 16C      |
| Категория(индекс)      | R        |
| Тип рисунка протектора | дорожный |

## Технические характеристики

|                                                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Типоразмер                                                                                 | 205/65R16C      |
| Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину | 107/105         |
| Индекс категории скорости                                                                  | R               |
| Индекс давления PSI                                                                        | 69              |
| Тип конструкции                                                                            | радиальная      |
| Исполнение                                                                                 | бескамерное     |
| Конструкция каркаса и брекера                                                              | комбинированная |
| Тип рисунка протектора                                                                     | дорожный        |
| Максимальная скорость, км/ч                                                                | 170             |

|                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Наружный диаметр, мм.                                               | 672 ± 7 |
| Ширина профиля, мм. (не более)                                      | 211     |
| Статический радиус, мм.                                             | 312 ± 3 |
| Масса шины, кг.(± 5%)                                               | 12.0    |
| Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг                       | 975     |
| Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг                       | 925     |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 4.8     |
| Обод рекомендуемый                                                  | 6 J     |
| Тип вентиля бескамерной шины                                        | ЛБ      |
| Дополнительная маркировка                                           | -       |
| Количество шипов, шт.                                               | -       |